


LED DOWNLIGHT REFLECTOR 20W 195MM

LED DOWNLIGHT REFLECTOR 20W 195MM

€ 22,50

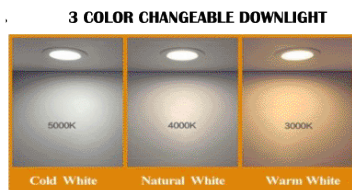

LED DOWNLIGHT REFLECTOR 20W 195MM

Een downlighter is eigenlijk een grote spot welke in het plafond gemonteerd wordt en naar beneden schijnt.
Deze downlighter is niet kantelbaar, voorzien van stekker en 1,5 meter kabel.

Levensduur

De PL-C en Dulux die wij kennen hebben maar een levensduur van 10000 uur.
Gelukkig zijn er nu LED downlighters! Deze nieuwe verlichting heeft een levensduur van 48.000 uur.
Dit houdt in dat je verlichting tot wel 5 x langer mee gaat.
Je hebt dus geen omkijken meer naar het vervangen van je downlighters
Houd er wel rekening mee dat de levensduur afhankelijk is van de omstandigheden en waar het wordt toegepast.
Normaal gebruik, 8 uur per dag 7 dagen per week, bij normale temperaturen van 0° tot 40°

Kleuren leverbaar

Deze Tri-color downlighter is in 3 kleuren instelbaar door middel van een schuifje achterop de downlighter.
Prima procedures voor ruimtes, magazijnen, parkeerruimtes, kantines.
IP20 waarde

De LED downlighter heeft een IP waarde van 20.

Dit betekent dat het geschikt is voor binnen gebruik maar niet voor buiten.
Gradenbundel van 60°
Een gradenbundel wordt ook wel de stralingshoek van het licht genoemd.
De gradenbundel geeft de hoek aan van de lichtbundel die uit de lichtbron komt.
De 60° graden is een meest geavanceerde bundel voor downlighters.

60% energiebesparing

De LED downlighter maar 20 Watt en is een vervanger van een downlight PL-C van Dulux lampen.
Bespaar je wel 60% op je energiekosten.
1 op 1 vervangbaar

Het enige wat je kunt doen is je oude armatuur te verwijderen en het nieuwe LED armatuur erin te plaatsen.
De downlighters zijn standaard voorzien van eurostekker en 1,5 meter kabel, waardoor wordt aansluiten wel heel makkelijk.

Laat zelfs op dat u de juiste maat opmeet.

U ontvangt de volgende producten.

Led Downlighter, voorzien van 1,5 meter snoer en stekker.

Inclusief driver, downlighter is voorzien van 2 veertjes voor bevestiging in het plafond.

- ZaagmaatØ195
- Doorsnede (mm)Ø232
- Hoogte (mm)113
- Branduren48.000 uur
- Per doos 10 stuks
- KeurmerkenCE, RoHS
- Technische Specificaties
- Gradenbundel60°
- Led-chips–
- Led-stuurprogrammaLedtu
- DimbaarOptioneel
- Armatuur Specificaties
- MateriaalAluminium
- Gewicht 0,65 kg