


Led Dimmer Unit INB 0,1W t/m 400W PULSG

Led Dimmer Unit INB 0,1W t/m 400W PULSG

€ 43,50

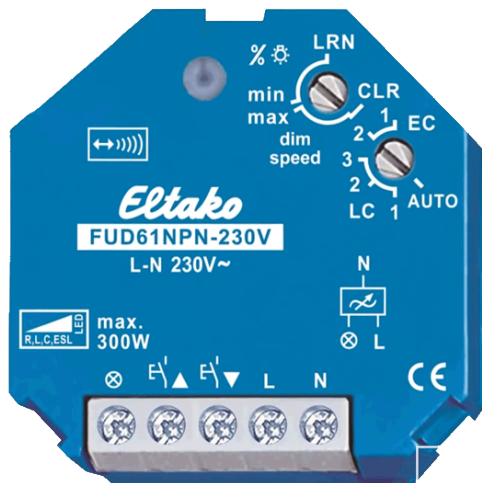

Led Dimmer Unit INB 0,1W t/m 400W PULSG

Deze Eltako dimmer EUD61NPN-UC kan heel veel typen (LED) lamp goed dimmen, voor heel veel LED lampen draait hij zijn hand niet om. Ook deze dimmers kunnen niet worden belast met een minimaal vermogen, waardoor hij zeer geschikt is voor alle typen LED lampen. Drie LED-instelstanden helpen je een optimale instelling met jouw LED-lampen te vinden. Heeft een lampensparende softstart en is kortsluitvast en tegen te hoge temperaturen. Kan ook worden gebruikt voor gloei en halogeen lampen en ook spaarlampen.

Een korte druk op de knop schakelt in/uit. Met een langere puls wordt de lichtintensiteit geregeld. Een onderbreking in deze langere puls verandert de dimrichting. Met een instelschroefje kan je de snelheid van de lichtverandering instellen. De ingestelde dimstand wordt in een geheugen opgeslagen. Bij een stroomuitval worden de schakel- en dimstand in het geheugen opgeslagen. Bij terugkeer van de voedingspanning worden deze standen weer actief. Meerdere drukschakelaars kunnen worden ingezet om je lampen vanuit meerdere locatie te dimmen.

Het aansluiten van deze Eltako EUD61NPN-UC dimmer is niet zo makkelijk als bij veel andere dimmers. De L (bruin) draad en de N (blauw) draad moeten beide op de dimmer aangesloten worden en dan gaan er ook twee draadjes van de dimunit naar een push schakelaar. Lees eerst de handleiding van de Eltako EUD61NPN-UC dimmer om te kijken of het aansluiten van de dimmer voor je doenbaar is, of kijk naar ons aansluitschema.

Deze dimmer kan worden ingebouwd in een diepe muur inbouwdoos, maar kan ook verder van de pulsschakelaar worden gemonteerd, bv. in de centraaldoos in het plafond.

Wordt geleverd met pulsschakelaar, afdekplaat, en wip element voor Berker (wit en crème), Busch Jaeger (wit en crème) of voor Jung, de witte uitvoering of zonder enige accessoire.

Combineer geen verschillende typen lampen (halogeen, gloeilamp, spaarlamp, LED lamp) op dezelfde dimmer, ook niet verschillende typen dimbare LED lampen. Door de verschillende elektrische eigenschappen zullen de lampen niet eenzelfde dimpatroon hebben.

Ook geschikt voor traditionele, gewikkelde transformatoren

Specificaties:

-
- Input spanning: 230 V AC, $\pm 10\%$
 - Input frequentie: 50 Hz
 - Minimum vermogen: 0,1 W
 - Maximum vermogen: 100 W LED, 400W halogeen
 - Type dimmer: faseafsnijdingsdimmer
 - IP waarde: IP20
 - Temperatuurbereik: -5° C tot 45° C
 - Afmetingen: 45 x 55 x 18 mm (lbh)
 - Gewicht: 30 gr